

FILTERING FILTERS

**MADE
IN
ITALY**

EN. Cartridge filter. Line filters with SPIN-ON cartridges are suitable for use on both the suction and flowback side of hydraulic or lubricating systems. They are available with 3/4" and 1" fittings.

ES. Filtro con cartucho. Los filtros en línea con cartucho roscable desechable (SPIN-ON) son aptos para ser aplicados tanto en la aspiración como en el retorno de instalaciones hidráulicas y de lubricación. Están disponibles con conexiones de 3/4" y 1".

RU. Патронный фильтр. Линейные патронные навинчивающиеся одноразовые фильтры (SPIN-ON) предназначены для использования как со стороны всасывания, так и на линии возврата гидравлических и смазочных установок. Предлагаются с соединениями 3/4" и 1".

PERFORMANCE

Filtering capacity 10 µm
Operating pressure 12 bar max


Capacidad de filtrado 10 -m
Presión de funcionamiento 12 bar máx.

- Фильтрующая способность 10 мкм
- Макс. рабочее давление 12 бар



PRODUCTS' RANGE WEIGHT AND PACKAGING

| Code | Product dimensions | | | | | Packaging | | | |
|------------------|--------------------|------|------|------|------------------------|-----------|---------------|-------------------|---------------------|
| | A mm | B mm | C mm | D mm | F | Weight kg | Dimensions mm | Cartridge pcs/box | Filter head pcs/box |
| F0777200A | - | 100 | 160 | 98 | - | 1 | 200x120x140 | 1 | 1 |
| F0914900A | - | 171 | 236 | 132 | - | 2,6 | 390x285x140 | 1 | 1 |
| F09149020 | - | 171 | 236 | 132 | - | 2,6 | 390x285x140 | 1 | 1 |
| F00611000 | 145 | - | - | 98 | 3/4" BSP | - | - | 1 | - |
| F09359000 | 180 | - | - | 132 | 1"1/4 BSP | - | - | 1 | - |
| F09359010 | 180 | - | - | 132 | 1"1/4 BSP | - | - | 1 | - |
| F16483010 | 139 | - | - | 93 | - | 9,2 | 500x300x200 | 15 | - |
| F14528000 | - | 100 | - | - | 3/4" BSP | - | - | - | 1 |
| F15743000 | - | 171 | - | - | 1"1/2-16 UNF 1"1/4 BSP | - | - | - | 1 |






100 l/min filter with head



60 l/min filter with head

ON REQUEST

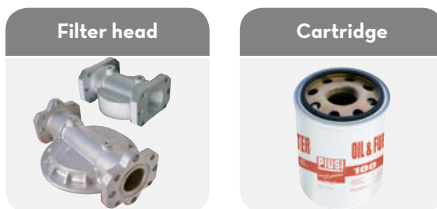

PRODUCTS' RANGE TECHNICAL DATA

| Code | Description | Fluids type | Flow-rate | | Inlet/Outlet BSP | Water absorbing | Efficiency β | Micro μm | Pression bar |
|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|------|------------------|-----------------|--------------|----------|--------------|
| | | | l/min | gpm | | | | | |
| Filter for Fuel and Oil | | | | | | | | | |
| F0777200A | 60 l/min filter with head | B D G O | 60 | 15,9 | 1" | NO | 2 | 10 | 12 |
| F0914900A | 100 l/min filter with head | B D G O | 100 | 26,4 | 1" | NO | 2 | 10 | 12 |
| F09149020 | 100 l/min filter with head | B D G O | 100 | 26,4 | 1" | NO | 2 | 5 | 12 |
| F00611000 | Cartridge 60 l/min | B D G O | 60 | 15,9 | - | NO | 2 | 10 | 12 |
| F09359000 | Cartridge 100 l/min | B D G O | 100 | 26,4 | - | NO | 2 | 10 | 12 |
| F09359010 | Cartridge 100 l/min | B D G O | 100 | 26,4 | - | NO | 2 | 5 | 12 |
| F16483010 | Plusibox cartridge 60 l/min 15 (pcs) | B D G O | 60 | 15,9 | - | NO | 2 | 10 | 12 |
| F14528000 | Filter head 3/4 BSP 60 l/min | | - | - | 1" | NO | - | - | - |
| F15743000 | Filter head 100 l/min | | - | - | 1" | NO | - | 30 | - |